





1 — брызговик переднего левого колеса; 2 — брызговик переднего правого колеса; 3 — винт 2,0×4 (ВМ) — 6 шт.

МОНТАЖ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ НА ПОЛ КУЗОВА

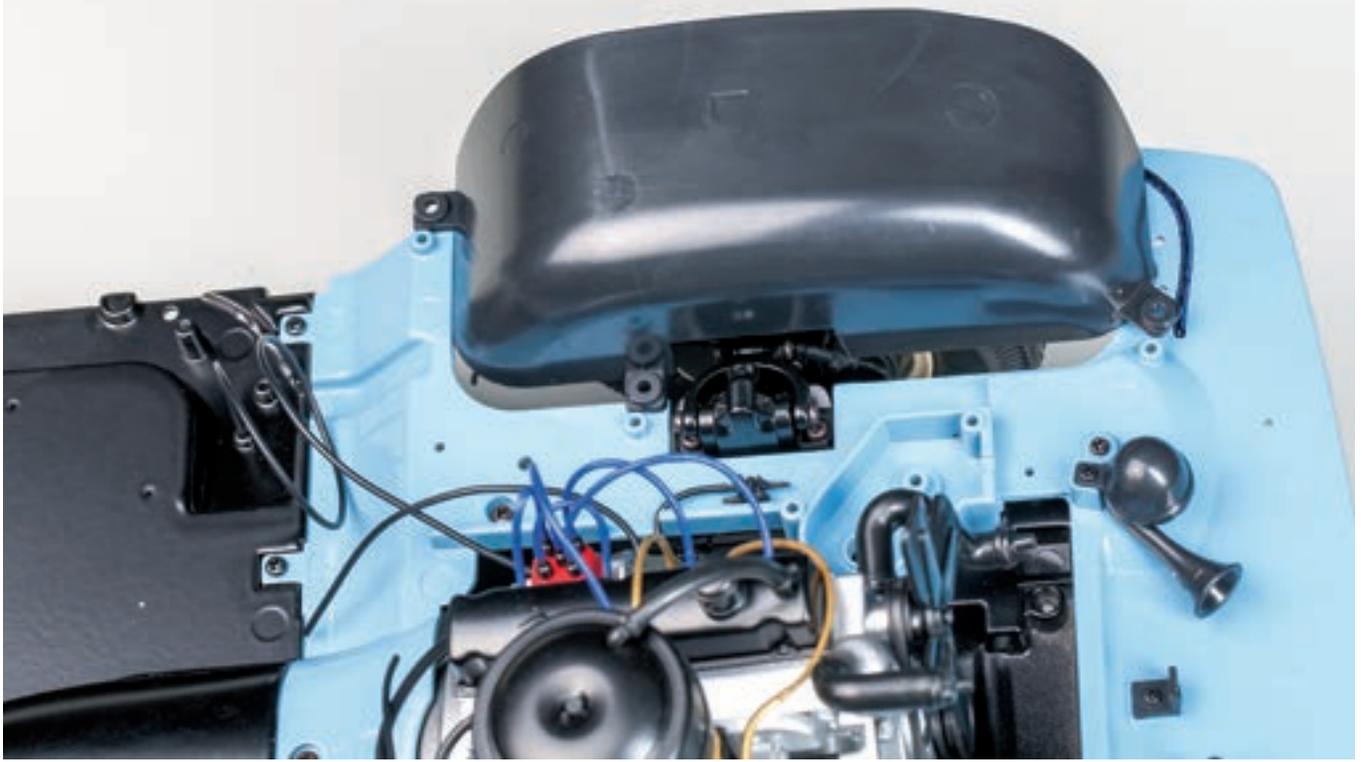


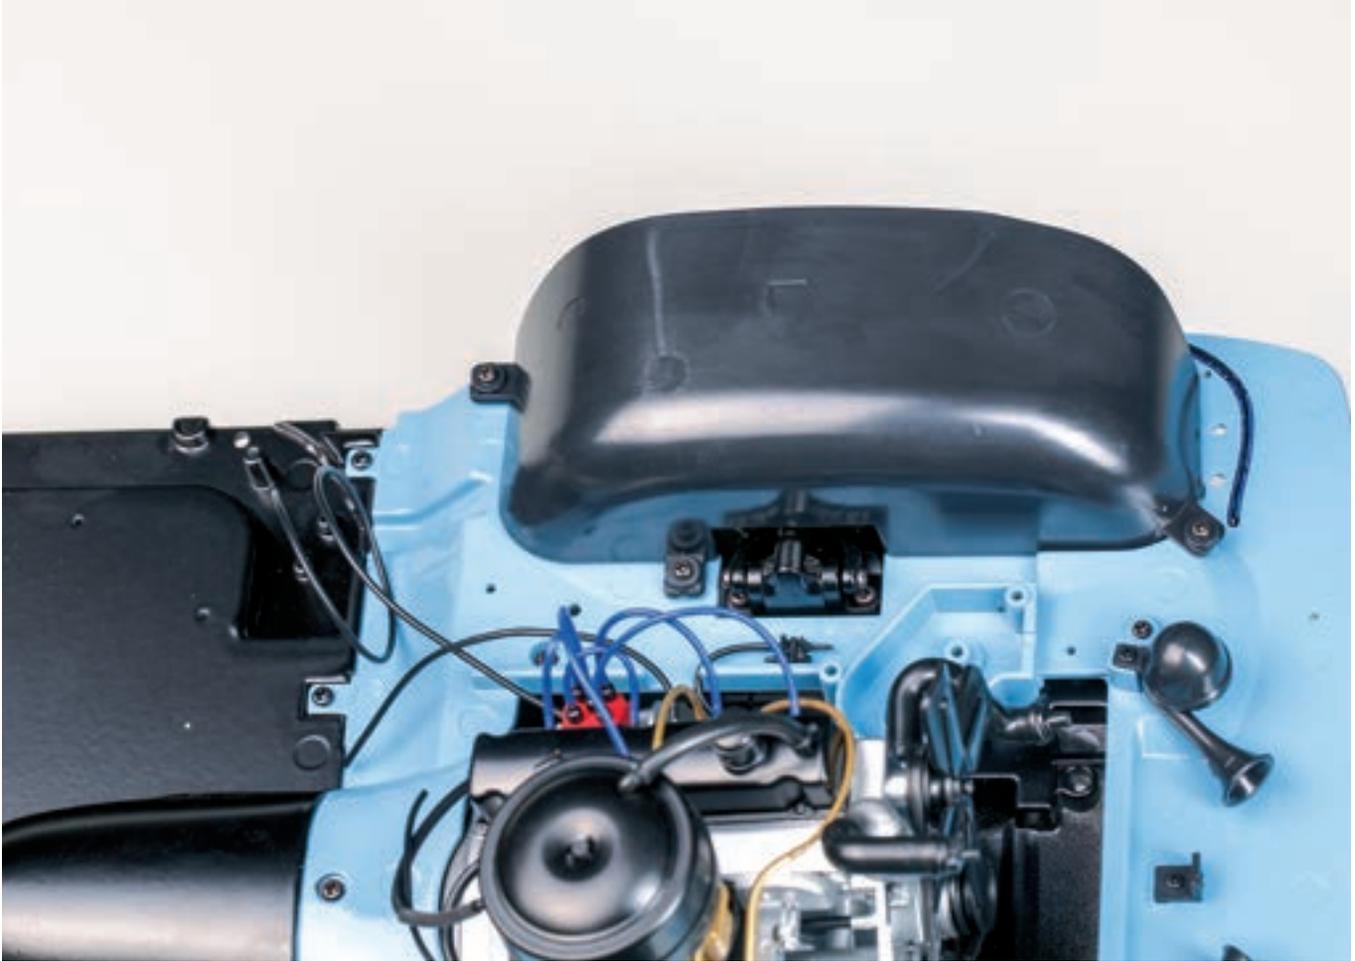

Поместите левый передний брызговик поверх переднего левого колеса. Совместите три крепежные проушины брызговика с ответными отверстиями на полу кузова модели, расположенными вокруг проема арки переднего колеса. Обратите внимание: вырез на внутренней боковой поверхности брызговика должен располагаться около переднего амортизатора и совпадать с вырезом в полу кузова. Для фиксации детали используйте три винта 2,0×4 (ВМ).

ЛИНИЯ СБОРКИ

Аналогичным образом установите и зафиксируйте брызговик переднего правого колеса поверх проема арки переднего правого колеса. Совместите крепежные элементы деталей и закрепите брызговик при помощи трех винтов 2,0×4 (ВМ). Для предотвращения ошибок монтажа брызговика левого и правого передних колес имеют маркировку L и R соответственно.

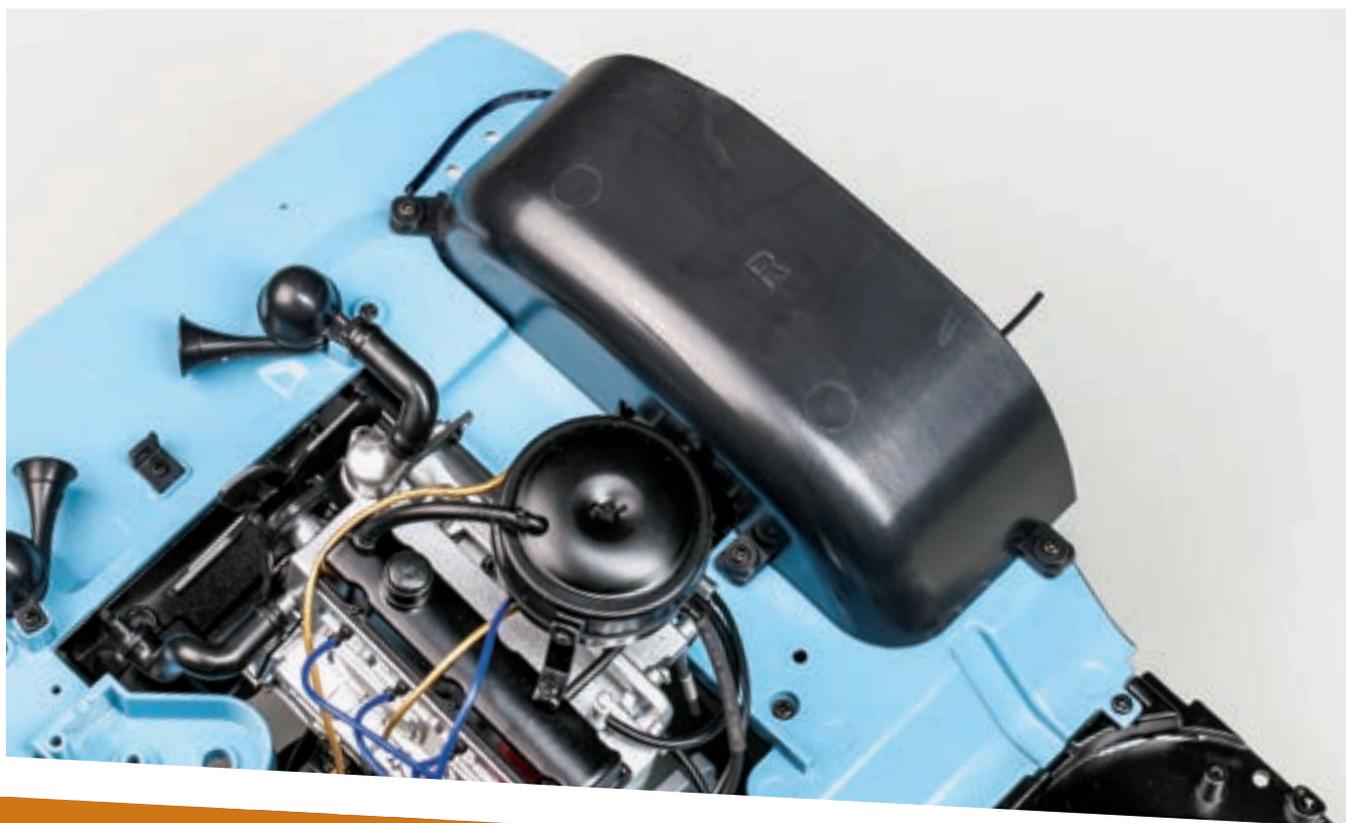

МОНТАЖ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ НА ПОЛ КУЗОВА